






Poste telecônico curvo duplo LP 525

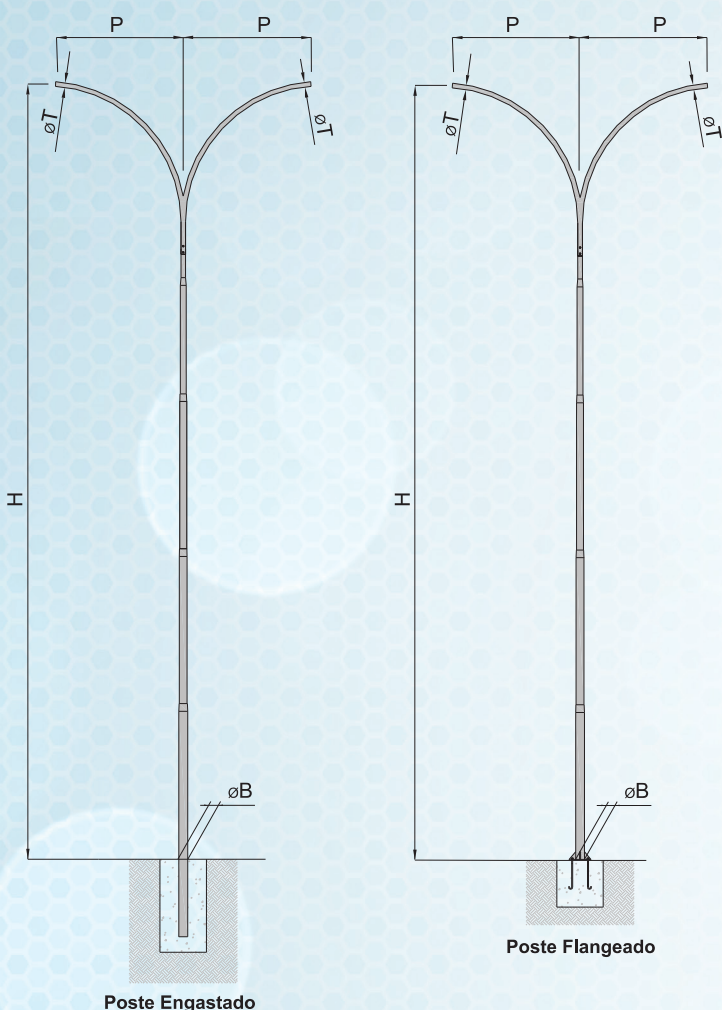

TIPO	Fundações	
	Dimensões	
	K	L
1	400	500
2	400	600
3	400	700
4	400	800
5	500	800
6	500	900
7	500	1000

DETALHE FUNDAÇÃO
(ver nota 2)

POSTE ENGASTADO					
MODELO	DIMENSÕES (mm)				
	H	ØT	ØB	P	E
LP 525/60	6000	60	88,9	1650	1000
LP 525/70	7000	60	101,6	1650	1000
LP 525/80	8000	60	101,6	1650	1000
LP 525/90	9000	60	114,3	1650	1000
LP 525/100	10.000	60	114,3	1650	1000
LP 525/110	11.000	60	127	1650	1000
LP 525/120	12.000	60	127	1650	1500

POSTE FLANGEADO									
MODELO	DIMENSÕES (mm)								
	H	ØT	ØB	A	B	C	P	ØD	Fundação
LP 525B/60	6000	60	88,9	200	140	300	1650	1/2"W	1
LP 525B/70	7000	60	101,6	280	205	500	1650	3/4"W	2
LP 525B/80	8000	60	101,6	280	205	500	1650	3/4"W	2
LP 525B/90	9000	60	114,3	280	205	500	1650	3/4"W	3
LP 525B/100	10.000	60	114,3	280	205	500	1650	3/4"W	4
LP 525B/110	11.000	60	127	280	205	500	1650	3/4"W	4
LP 525B/120	12.000	60	127	330	260	600	1650	3/4"W	5

NOTAS: 1. Chumbadores e janelas a pedido.

2. O desenho da fundação é apenas orientativo, deverá ser consultado um Engenheiro Civil para análise das condições do solo.